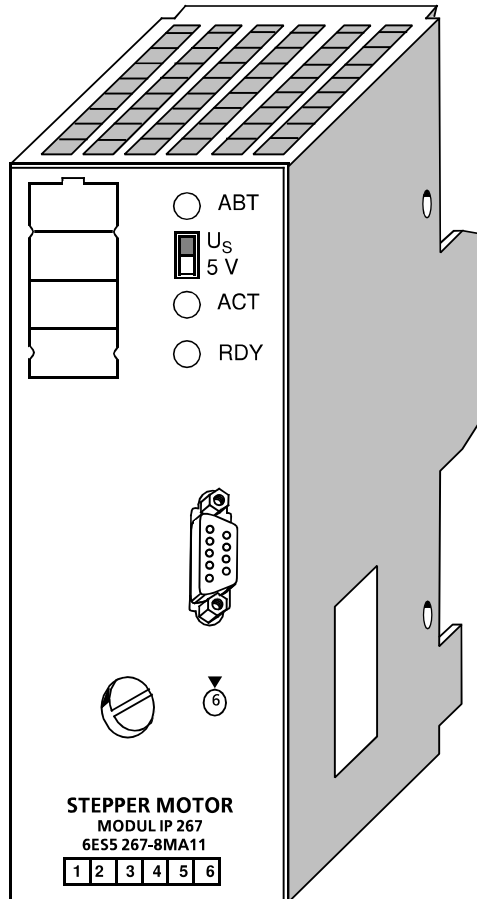


15.9 Schrittmotoransteuerung IP 267

(6ES5 267-8MA11)

**Technische Daten**

Adreßkennung (nur für ET 200U)	093
Versorgungsspannung (BUS)	9 V
Stromaufnahme	ca. 150 mA
Sonderspannung U_S	5 V ... 30 V

Digitaleingänge

Eingangsnennspannung	24 V
Potentialtrennung	nein
Eingangsspannung:	
"0"-Signal	- 33 V ... 5 V
"1"-Signal	13 V ... 33 V
Eingangsstrom	typ. 8,5 mA
Versorgungsspannung für Zweidraht-BEROs	22 V ... 30 V

9-polige D Sub-Schnittstelle

Ausgangsspannung 5 V-Versorgung	
"0"-Signal	max. 0,4 V
"1"-Signal	min. 4,5 V
U_S -Versorgung (5 V ... 30 V)	
"0"-Signal	max. 0,4 V
"1"-Signal	min. $U_S - 0,4 V$
Ausgangsstrom	20 mA (kurzschlußfest)
Ausgangsfrequenz	max. 204 kHz
Schrittzahl	max. $2^{20} - 1$ Imp/Auftrag
zul. Leitungslänge	max. 50 m bei 50 kHz (Leitung paarweise verdrillt)

