


Digital-Eingabebaugruppe 8 x DC 24 V

(6ES5 421-8MA12)

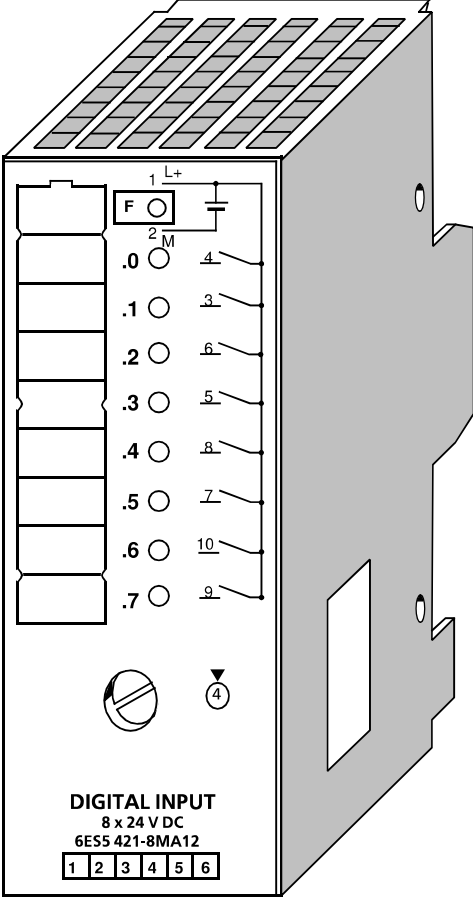

Technische Daten

Adreßkennung (nur für ET 100U)	8 DE
Anzahl der Eingänge	8
Potentialtrennung - in Gruppen zu	nein 8
Eingangsspannung L+	
- Nennwert	DC 24 V
- für Signal "0"	0 ... 5 V
- für Signal "1"	13 ... 33 V
Eingangsstrom bei Signal "1"	typ. 7 mA (bei 24 V)
Verzögerungszeit	
- bei "0" nach "1"	typ. 2,3 ms
- bei "1" nach "0"	typ. 4,5 ms
Leitungslänge - ungeschirmt	max. 100 m
Bemessung der Isolation	nach VDE
Nennisolationsspannung* (+9 V gegen 4)	AC 12 V
- Isolationsgruppe	1xB
Störungsanzeige (rote LED)	keine Versorgung L+/M
Zulässige Umgebungs- temperatur des Gerätes	
- waagrechter Aufbau	0 ... 60 °C
- senkrechter Aufbau	0 ... 40 °C
Anschluß von 2-Draht-BERO	möglich
- Ruhestrom	1,5 mA
Stromaufnahme - aus +9 V (CPU)	typ. 34 mA
Verlustleistung der Baugruppe	typ. 1,6 W
Gewicht	ca. 190 g

* nur bei erdfreiem Aufbau im ET 100 relevant

