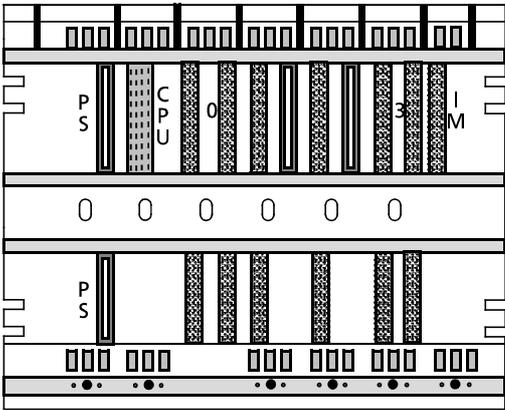


## 17.2 Beschreibung der Baugruppen

### 17.2.1 Baugruppenträger (CR, ER)


#### Baugruppenträger CR 700-0 für Zentralgerät 0

(6ES5 700-0LB11)

	Technische Daten	
	Anzahl steckbarer Peripheriebaugruppen	max. 6
	Anzahl anschließbarer Erweiterungsgeräte	max. 3
	- zentral	max. 2 x 4
	Maße B x H x T (mm)	353 x 303 x 47
	Gewicht	4 kg

#### Baugruppenträger CR 700-2 für Zentralgerät 2

(6ES5 700-2LA12)

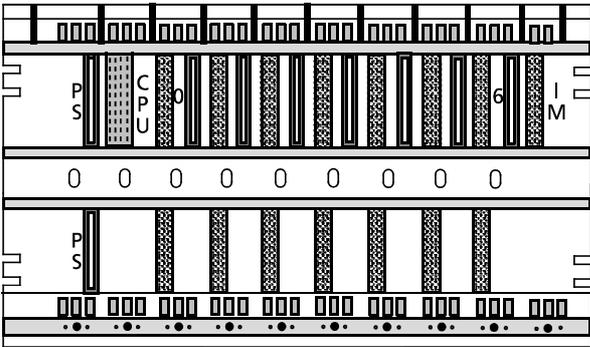	Technische Daten	
	Anzahl steckbarer Peripheriebaugruppen	max. 7
	Anzahl anschließbarer Erweiterungsgeräte	max. 3
	- zentral	max. 2 x 4
	Maße BxHxT (mm)	483 x 303 x 47
	Gewicht	5 kg